

おうちのご飯はおいしいよ!

# 鮮米庫<sup>®</sup>

果菜庫

屋外庫

万能庫



RIS-14 (30kg米袋・14袋)

梅雨が過ぎても  
酷暑が過ぎても  
何年たっても  
新米のおいしさそのまま・・・



## 鮮米庫 (RIS型)

●付属品: 温度計、スノコ、棚段、鍵、蒸発ドレン板、冷蔵ユニット用コード 5m

カビ・害虫・ネズミをシャットアウト、頑強な鍵がお米の盗難を防ぎます。  
密閉性の高いマグネットドアパッキングで気密は万全。  
外装は美麗で強靱なタングステン色・ポリエステル塗装鋼板。



**RIS-7** [30kg米袋・7袋]

希望販売価格 ¥224,700 (税別 ¥214,000)

内寸法: 幅 638mm 奥行 630mm 高さ 1,540mm

扉開口寸法: 幅 638mm 高さ 1,540mm

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R134a

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.25kw

消費電力: 1φ100v 0.3kw

外装: タングステン色 内装: ホワイト色

製品重量: 122kg 運搬用キャスター不付



**RIS-14** [30kg米袋・14袋]

希望販売価格 ¥282,450 (税別 ¥269,000)

内寸法: 幅 918mm 奥行 630mm 高さ 1,540mm

扉開口寸法: 幅 918mm 高さ 1,540mm

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R134a

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.25kw

消費電力: 1φ100v 0.3kw

外装: タングステン色 内装: ホワイト色

製品重量: 156kg 運搬用キャスター4ヶ付



**RIS-20** [30kg米袋・20袋]

希望販売価格 ¥319,200 (税別 ¥304,000)

内寸法: 幅 1,370mm 奥行 630mm 高さ 1,450mm

扉開口寸法: 幅 1,370mm 高さ 1,450mm

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R134a

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.25kw

消費電力: 1φ100v 0.3kw

外装: タングステン色 内装: ホワイト色

製品重量: 181kg 運搬用キャスター4ヶ付

## 鮮米庫の《性能・使いやすさ》を一層高める付属部品

### 冷蔵ユニット



Wファンで庫内は安定冷却。  
環境にやさしいR134a冷媒を使用。  
(オゾン破壊計数はゼロ)

### キャスターとアジャストボルト



キャスターでラクラク運搬。設置したら  
水平をアジャストボルトでラクラク調整。

### 棚段



米袋が減って上段が空いたら棚段を  
ご自由にご利用ください。冷気の循環に  
棚段の支柱が通風の空間をつくれます。

### 蒸発板




庫体の底裏面に排水処理の蒸発ドレン板  
を装着。排水口は不要。

### 鍵



盗難防止に頑強な鍵。  
扉1枚につき1個つきます。

### スノコ



清潔でカラフルな樹脂製スノコ。  
お手入れも簡単。

## 鮮米庫・果菜庫 (プレハブ式冷蔵庫)

- 標準扉有効寸法: 幅700mm×高さ1,800mm
- 付属品: 温度計、庫内灯、スノコ、冷蔵ユニット用コード 5m
- 内・外装は抗菌カラー鋼板 (アイボリー色)

お米・果物・野菜・・・何でも鮮度よく保存します。



**RK19-101** [1坪、30kg米袋・72袋]

希望販売価格 ¥606,900 (税別 ¥578,000)

内寸法: 幅1,714mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm

パネル厚さ: 43mm 製品重量: 324kg

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R-22

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.92kw

消費電力: 3φ 200v 1.2 / 1.5kw 1φ 100v 60w



**RK19-151** [1.5坪、30kg米袋・126袋]

希望販売価格 ¥698,250 (税別 ¥665,000)

内寸法: 幅2,614mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm

パネル厚さ: 43mm 製品重量: 412kg

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R-22

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.92kw

消費電力: 3φ 200v 1.2 / 1.5kw 1φ 100v 60w



**RK19-201** [2坪、30kg米袋・180袋]

希望販売価格 ¥886,200 (税別 ¥844,000)

内寸法: 幅3,514mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm

パネル厚さ: 43mm 製品重量: 504kg

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R-22

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 1.1kw

消費電力: 3φ 200v 1.4 / 1.7kw 1φ 100v 60w



## 屋外庫 (プレハブ式屋根付冷蔵庫)

- 標準扉有効寸法: 幅700mm×高さ1,800mm
- 付属品: 温度計、庫内灯、スノコ、冷蔵ユニット用コード 5m
- 内・外装は抗菌カラー鋼板 (アイボリー色)

お米・果物・野菜用の屋根付冷蔵庫。そのまま屋外に設置可能。積雪 (1m) もOKです。



**OG22-101B** [1坪、30kg米袋・72袋]

希望販売価格 ¥871,500 (税別 ¥830,000)

内寸法: 幅1,714mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm

屋根寸法: 幅2,400mm 奥行2,700mm

パネル厚さ: 43mm 製品重量: 425kg

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R-22

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.92kw

消費電力: 3φ 200v 1.2 / 1.5kw 1φ 100v 60w



**OG22-151B** [1.5坪、30kg米袋・126袋]

希望販売価格 ¥1,047,900 (税別 ¥998,000)

内寸法: 幅2,614mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm

屋根寸法: 幅3,400mm 奥行2,700mm

パネル厚さ: 43mm 製品重量: 553kg

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R-22

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 0.92kw

消費電力: 3φ 200v 1.2 / 1.5kw 1φ 100v 60w



**OG22-201B** [2坪、30kg米袋・180袋]

希望販売価格 ¥1,320,900 (税別 ¥1,258,000)

内寸法: 幅3,514mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm

屋根寸法: 幅4,200mm 奥行2,700mm

パネル厚さ: 43mm 製品重量: 678kg

庫内温度: 5℃~15℃ 冷媒 R-22

冷蔵ユニット: 圧縮機出力 1.1kw

消費電力: 3φ 200v 1.4 / 1.7kw 1φ 100v 60w

\*ウインド型冷蔵ユニットは屋内用にも使用できます。

### 高気密なコーキングレスのパネル接続工法



無類の堅牢・気密・断熱・耐久性を生み出すパネル構造とコーキングレスターバーヒットロックで組立て、移設がきわめて簡単に強固に設置できます。

### オールステンレス製ドア・ラッチ



特に耐久性を重視し、使いやすく丈夫で長持ちする独自のオールステンレス製ラッチです。

### 非常脱出装置



外から鍵をかけても庫内から押棒で扉を開けることができます。万一押棒が破損した場合には庫内に用意されたT型ドライバーで非常用ボルトを外し扉を開けることができます。

# 万能庫 (プレハブ式)

- 標準扉 (冷蔵庫) 有効寸法:幅700mm×高さ1,800mm、シャッター
- 付属品/温度計、庫内灯、スノコ、冷蔵ユニット用コード5m
- 内・外装は抗菌カラー鋼板 (アイボリー色)

## 屋根付冷蔵庫に作業場、倉庫、店舗など自由に使えるフリースペースをセットしました。

※ 掲載機種以外でも設置場所に応じて、坪数・間口・奥行・高さ等をご自由にお選びいただけます。また、扉・シャッターの位置も自由にお選びいただけます。

※ 掲載の冷蔵庫部分を冷凍庫または冷凍・冷蔵庫にすることもできます。



### BN24-252 [冷蔵庫1.0坪+フリースペース1.5坪]

希望販売価格 ¥1,740,900 (税別 ¥1,658,000)

冷凍機出力: 0.92Kw

総重量: 818kg パネル厚さ: 43mm

消費電力: 3φ 200V 1.3/1.57kw(50/60Hz) 1φ 100v 140w

庫内: 白熱灯 60w×1、蛍光灯40w×2灯用×1

冷蔵庫内は床付き、フリースペースは床なし

屋根寸法: 間口 5,200mm 奥行 2,700mm



### BN24-453 [冷蔵庫1.5坪+フリースペース3.0坪]

希望販売価格 ¥2,318,400 (税別 ¥2,208,000)

冷凍機出力: 0.92kw



総重量: 1,058kg パネル厚さ: 43mm

消費電力: 3φ 200V 1.3/1.57kw(50/60Hz) 1φ 100V 220w

庫内: 白熱灯60w×1 蛍光灯40w×2灯用×2

冷蔵庫内は床付き、フリースペースは床なし

屋根寸法: 間口 6,000mm 奥行 3,600mm

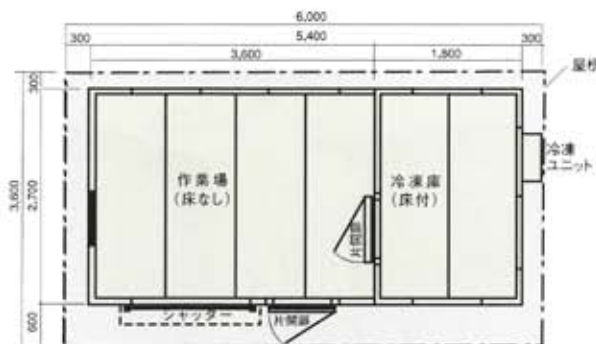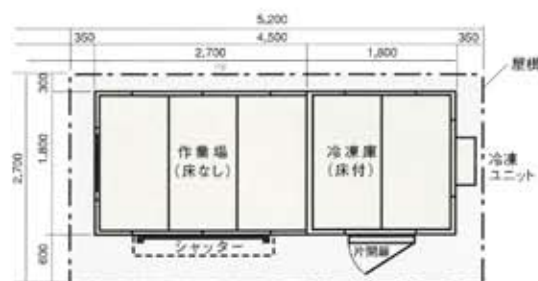

## 大型プレハブ庫納入例 (きのこ生産低温設備)



### お問合せは

本 社 〒820-0111 福岡県飯塚市有安958-5  
TEL 0948-82-4411(代) FAX 0948-83-1132

大阪支店 〒598-0006 大阪府泉佐野市市場西1丁目6-44  
TEL 072-458-3281 FAX 072-458-3282

北陸営業所 〒920-0376 石川県金沢市福増町北665-3  
TEL 076-249-2309 FAX 076-240-6151

東京出張所 〒132-0025 東京都江戸川区松江5-24-4  
TEL 03-6663-6610 FAX 03-6663-6620



食品冷熱設備・プレハブ冷蔵庫  
株式会社 フリーザーシステム

本社ショールーム 〒820-0111 福岡県飯塚市有安958-5  
TEL 0948-82-5578 FAX 0948-83-1132

大阪ショールーム 〒598-0006 大阪府泉佐野市市場西1丁目6-44  
TEL 072-458-3281 FAX 072-458-3282

本社工場 〒820-0111 福岡県飯塚市有安958-5  
TEL 0948-83-1133 FAX 0948-83-1132

業務提携工場  
つくば工場 〒300-2511 茨城県常総市花島町1436-8  
北海道工場 〒069-1507 北海道夕張郡栗山町旭台23-130

2011年10月作成

このカタログに記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください